

ZECA

Z

ECCELLENZA TECNICA. DAL 1929.

PROLUNGHE

SERIE 4000

ART. 4325/15/A GS3

Tipologia
prolunga con rientro automatico

Lunghezza
15

Tipo di cavo
PVC


V max
500



EN 61242
EN 60335-1
EN 61316




2014/35/UE
2006/42/CE
2011/65/UE



DATI TECNICI

Articolo	Colore	Descrizione	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza pezzo (m)	Tipo cavo	Rientro	Prese	Portata cavo avvolto (@20°C)	Portata cavo svolto (@20°C)	Protettore termico	V max	Numero conduttori	Sezione cavo
4325/15/A GS3	AZZURRO	prolunga con rientro automatico	15	14	1	PVC	AUTOMATICO	tripla presa e spina Schuko	1900	2500	SI	500	3 G	2.5

QUOTE INGOMBRI

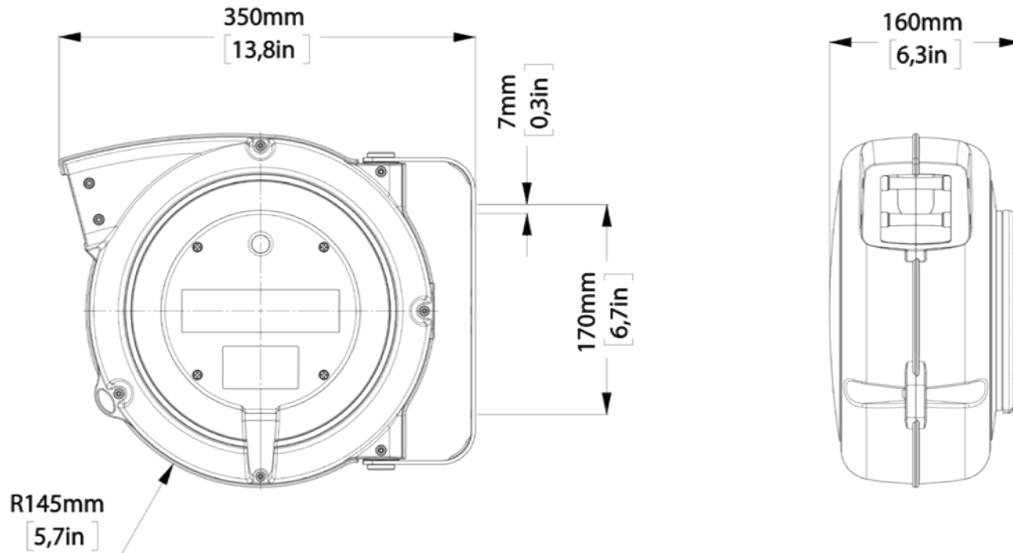

CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgicavo con rientro a molla, adatti all'uso come prolunghe, consentono all'utilizzatore di avere sempre una presa di corrente a disposizione.

- Staffa orientabile per il fissaggio.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50cm.
- Protettore termico incorporato.
- Doppio contatto a terra.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -5/+50°C.